

CS156 Secciones transversales de la vía

V-4

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	DPTO D, N y R
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CS 156	03/01/2012




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>




Tipo de vía V-4

ANCHO TOTAL:	mínimo 25,00 m
SEPARADOR CENTRAL:	mínimo 3,00 m
ANCHO ANDÉN:	mínimo 4,50 m
NÚMERO CARRILES TRÁFICO MIXTO:	mínimo 4 (según diseño)
ANCHO CARRIL TRÁFICO MIXTO:	máximo 3,25 m

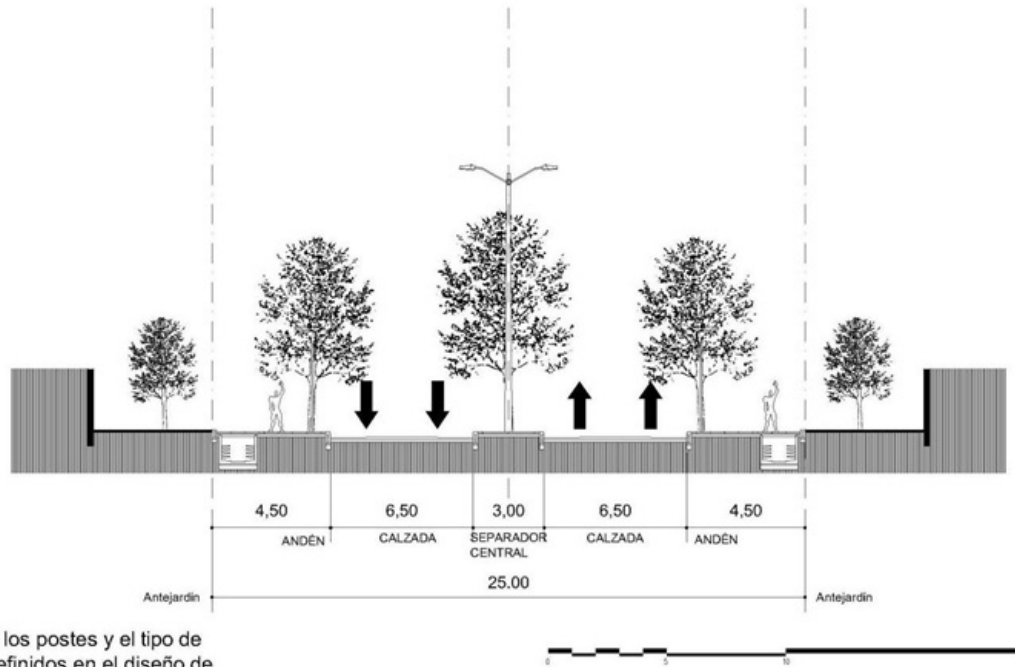

Tipo de vía V-4A

ANCHO TOTAL:	mínimo 22,00 m
ANCHO ANDÉN:	mínimo 6,50 m
NÚMERO CARRILES TRÁFICO MIXTO:	mínimo 2 (según diseño)
ANCHO CARRIL TRÁFICO MIXTO:	máximo 3,00 m

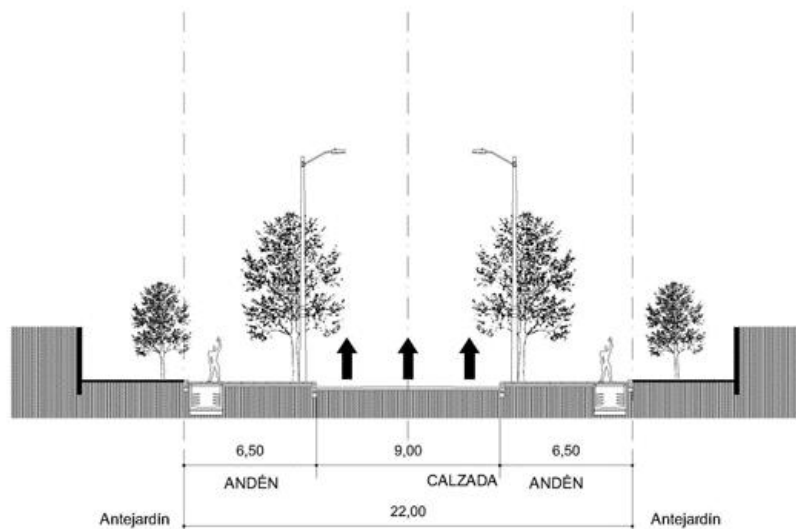

La disposición de los postes y el tipo de luminaria serán definidos en el diseño de alumbrado público.

