


AP856 Porta fusible sencillo y doble para luminaria -Instalación interior

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO. D, N Y R	DPTO. D, N Y R
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP856	22-07-11



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

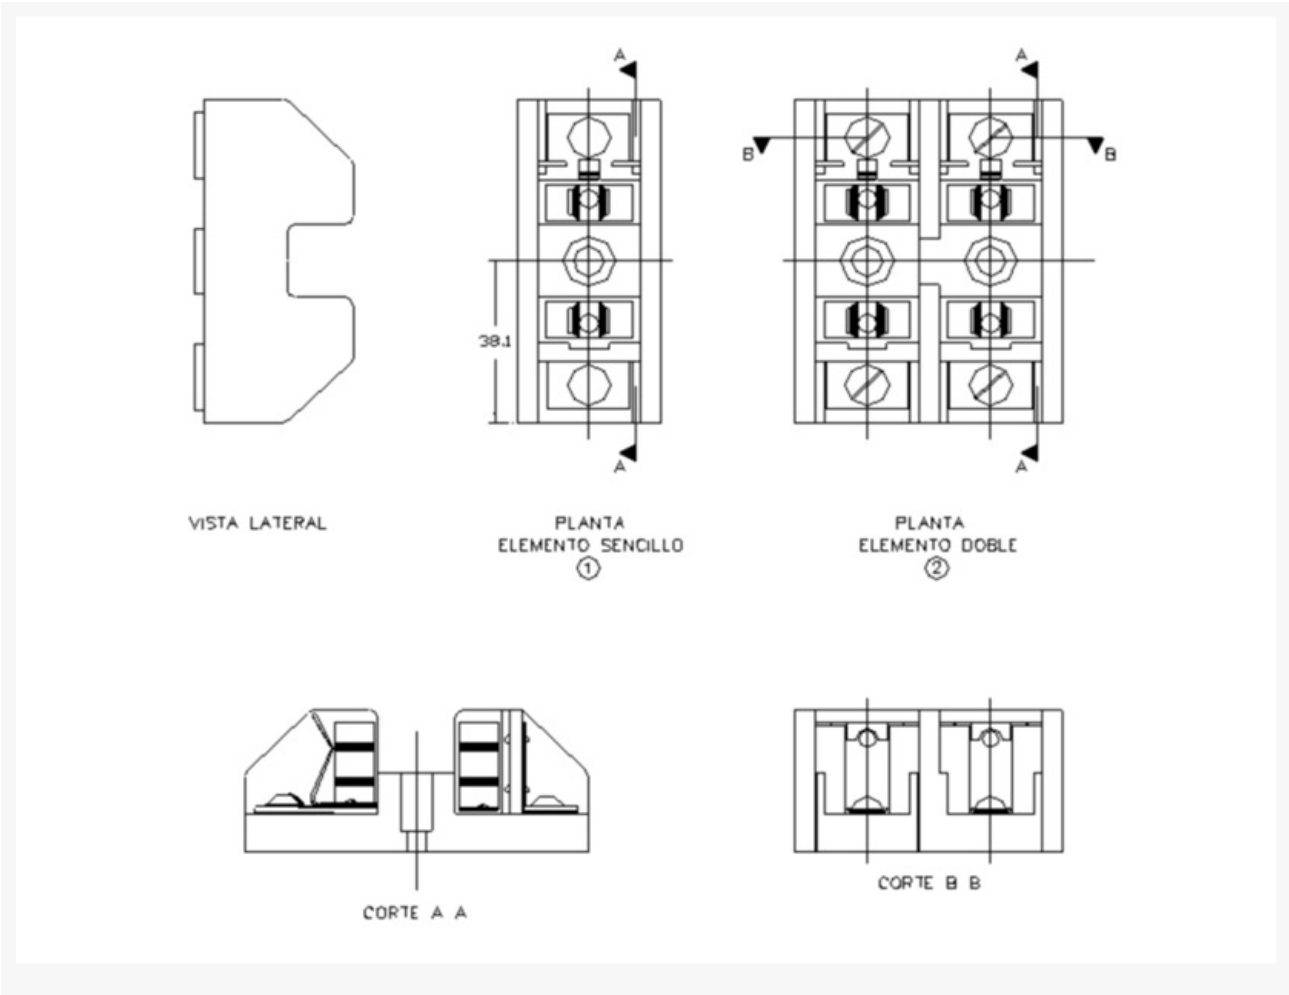

Notas:

1. Portafusible para ser utilizado con **fusible** de acción rápida de 10 A – 600 V, capacidad de interrupción 10kA, ver norma **AP 857**.
2. Dimensiones del **fusible** 10.3 mm x 38.1 mm (13/32" x 1 1/2")
3. **Material** del portafusible: policarbonato.
4. Construcción tipo modular sencillo, permitiendo su acople en mas de una unidad.
5. Construcción del contacto: enteriza (una pieza) con posibilidad de conexión tipo "plug".

Símbolo	Código SAP	Descripción del material
q91		Base portafusible sencillo para luminaria - Instalacion interior
q92		Base portafusible doble 600V - 30A para luminaria - Instalacion interior