

AP815 Tuerca cónica cabeza fusible para aseguramiento de la luminaria al soporte


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DTO. NORMAS	G.V. - J.S.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP815	04/05/2005



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



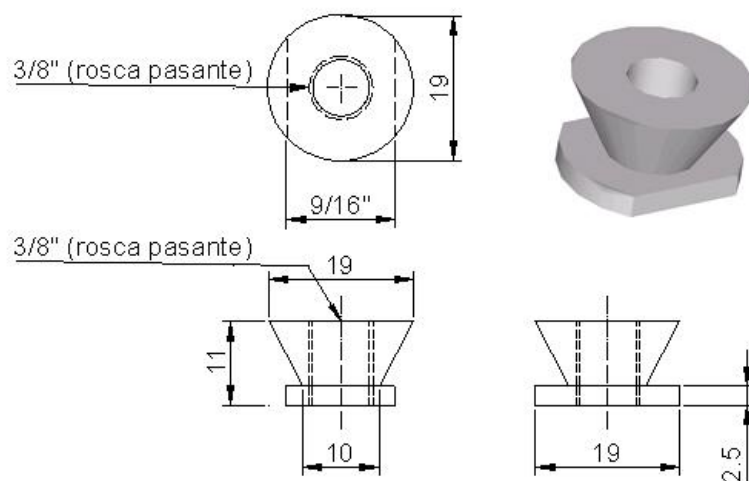

Notas:

- (1) La tuerca cónica de cabeza fusible debe ser fabricada en acero inoxidable o acero galvanizado en caliente.
- (2) Se exige que la rosca sea estándar.
- (3) La tuerca cónica de cabeza fusible debe suministrarse con la [luminaria](#).
- (4) El torque con el cual la cabeza fusible debe romperse es de 20 a 30 lb - pulg.