

AP839 Empalmes en resina para cables de baja tensión de A.P.

NORMA TÉCNICA


Elaborado por:	Revisado por:
ÁREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP839	13-05-2014



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



EMPALMES RECTOS O EN DERIVACIÓN

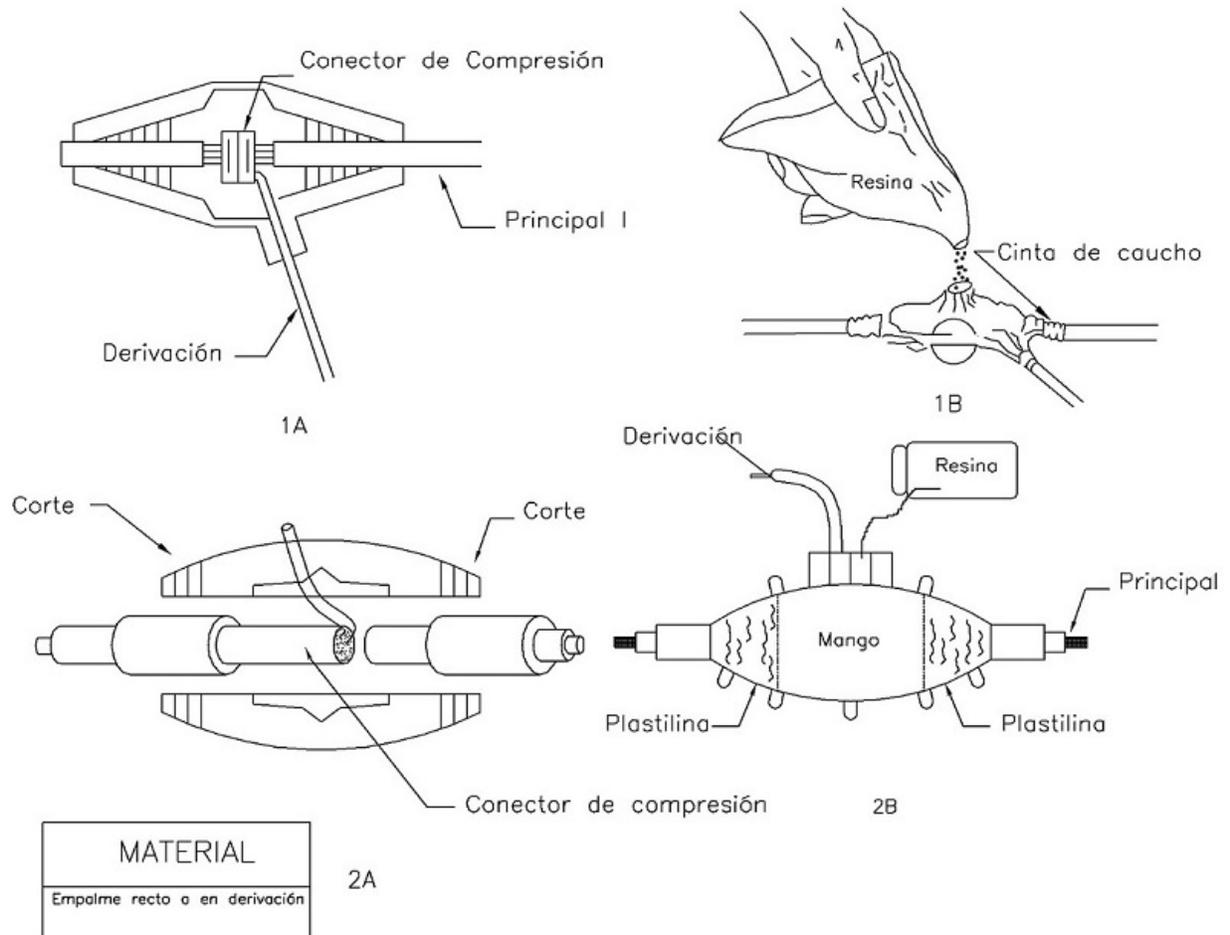

Código	Empalme en derivación		
	Calibre pincipal AWG	Calibre derivación AWG	Descripción
6762545	2-6	8-14	Empalme resina BT 2-6 AWG Sec 8-14 AWG
	2/0	4	Empalme derivación en resina 2/0 a 4 AWG
	4	4	Empalme derivación en resina 4 a 4 WG
Código	Empalme tipo recto		
	Calibre rango en AWG	Descripción	
6762547	4	Empalme resina recto 4 AWG Conect tub	
	2/0 - 4	Emplame recto en resina 2/0 a 4 AWG	
	2/0 - 2/0	Empalme recto en resina 2/0 a 2/0 AWG	