

AP155 Secciones transversales de la vía

V-1


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
ÁREA NORMAS	DPTO. D, N Y R
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP155	22/07/2011



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

ANCHO TOTAL:	mínimo 60,00 m
SEPARADOR CENTRAL:	mínimo 5,00 m
SEPARADOR LATERAL:	mínimo 1,80 m
ANCHO ANDEN:	mínimo 8,00 m
NUMERO CARRILES TRÁFICO MIXTO:	mínimo 4 (según diseño)
ANCHO CARRIL TRÁFICO MIXTO:	máximo 3,25 m
ANCHO CICLO-ROUTA:	mínimo 2,50 m
CONTROL AMBIENTAL:	mínimo 10,00 m

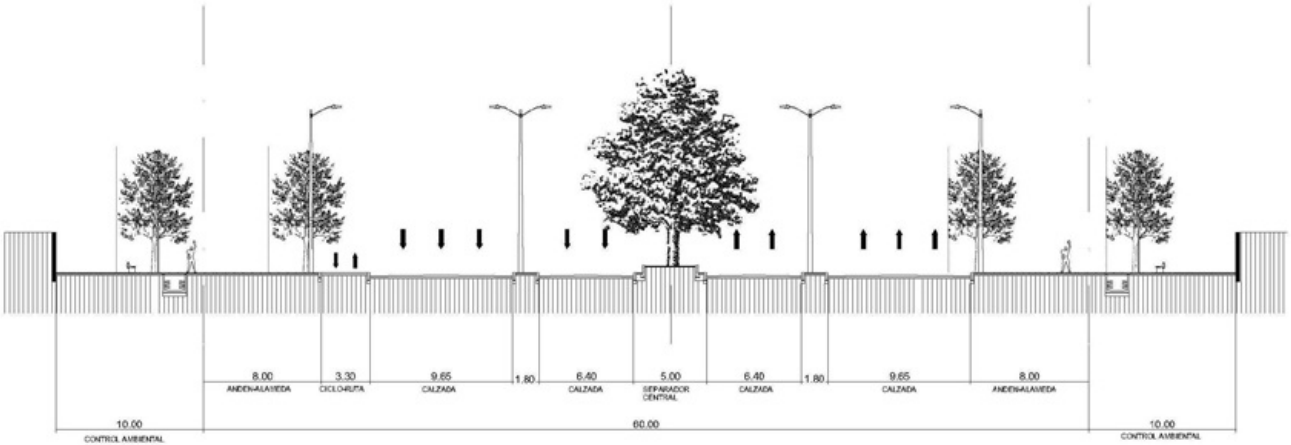

La disposición de los postes y el tipo de luminaria serán definidos en el diseño de alumbrado público.



Tipo de vía V1-A

Tipo de vía V1-A

ANCHO TOTAL: mínimo 60,00 m
SEPARADOR CENTRAL: mínimo 5,00 m
SEPARADOR LATERAL: mínimo 1,20 m
ANCHO ANDÉN: mínimo 8,00 m
NÚMERO CARRILES TRÁFICO MIXTO: mínimo 4 (según diseño)
ANCHO CARRIL TRÁFICO MIXTO: máximo 3,25 m
NÚMERO CARRILES TRANSMILENIO: máximo 4
ANCHO CARRIL TRANSMILENIO: máximo 3,50 m
ANCHO CICLO-RUTA: mínimo 2,50 m
CONTROL AMBIENTAL: mínimo 10,00 m

10,00 CONTROL AMBIENTAL

8,00 ANDÉN-ALAMEDA

3,30 CICLOVÍA

9,65 CALZADA

1,20

7,00 CALZADA TRANSMILENIO

5,00 SEPARADOR CENTRAL

7,00 CALZADA TRANSMILENIO

1,20

9,65 CALZADA

8,00 ANDÉN-ALAMEDA

10,00 CONTROL AMBIENTAL


60,00

La disposición de los postes y el tipo de luminaria serán definidos en el diseño de alumbrado público.

0 5 10 20

Tpo de vía V1-B


Tipo de vía V1-B

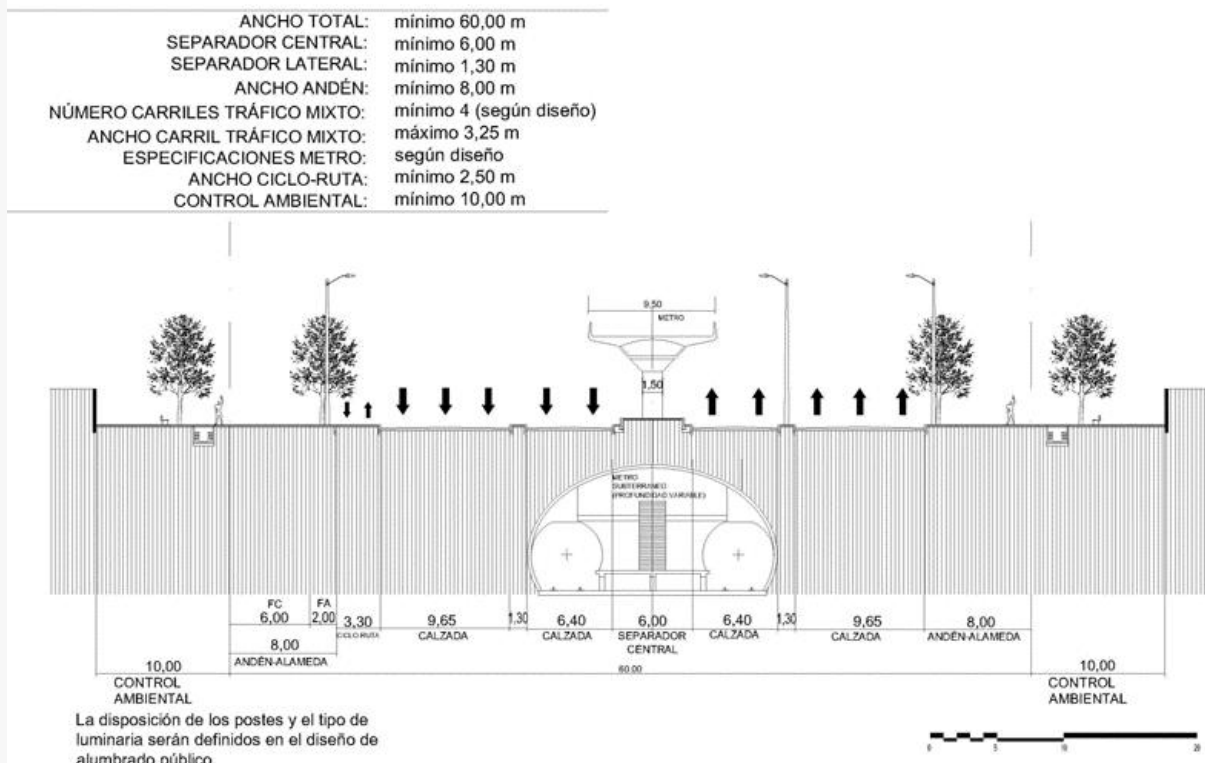

Tipo de vía V1-C

Tipo de vía V1-C

ANCHO TOTAL:	mínimo 100,00 m
SEPARADOR CENTRAL:	mínimo 13,00 m
SEPARADOR LATERAL:	mínimo 6,50 m
ANCHO ANDÉN:	mínimo 13,50 m
NÚMERO CARRILES TRÁFICO MIXTO:	mínimo 4 (según diseño)
ANCHO CARRIL TRÁFICO MIXTO:	máximo 3,50 m
NÚMERO CARRILES TRANSMILENIO:	máximo 4
ANCHO CARRIL TRANSMILENIO:	máximo 3,50 m
ESPECIFICACIONES METRO:	según diseño
ANCHO CICLO-RUTA:	mínimo 2,50 m
CONTROL AMBIENTAL:	mínimo 10,00 m

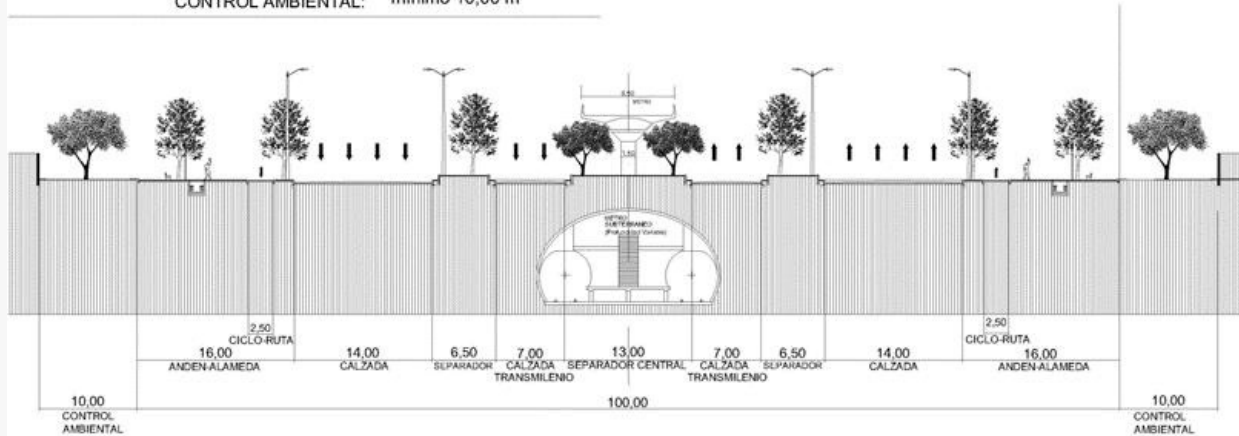

La disposición de los postes y el tipo de luminaria serán definidos en el diseño de alumbrado público.



Tipo de vía V0-D

Tipo de vía V1-D