


CS275-1 Caja de inspección sencilla para canalización de M.T. y B.T. Corte A – A` y NORMA TÉCNICA

Elaborado por: AREA NORMAS	Revisado por: Diseño de la Red
Revisión #: CS 275-1	Entrada en vigencia: 16/02/2018



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

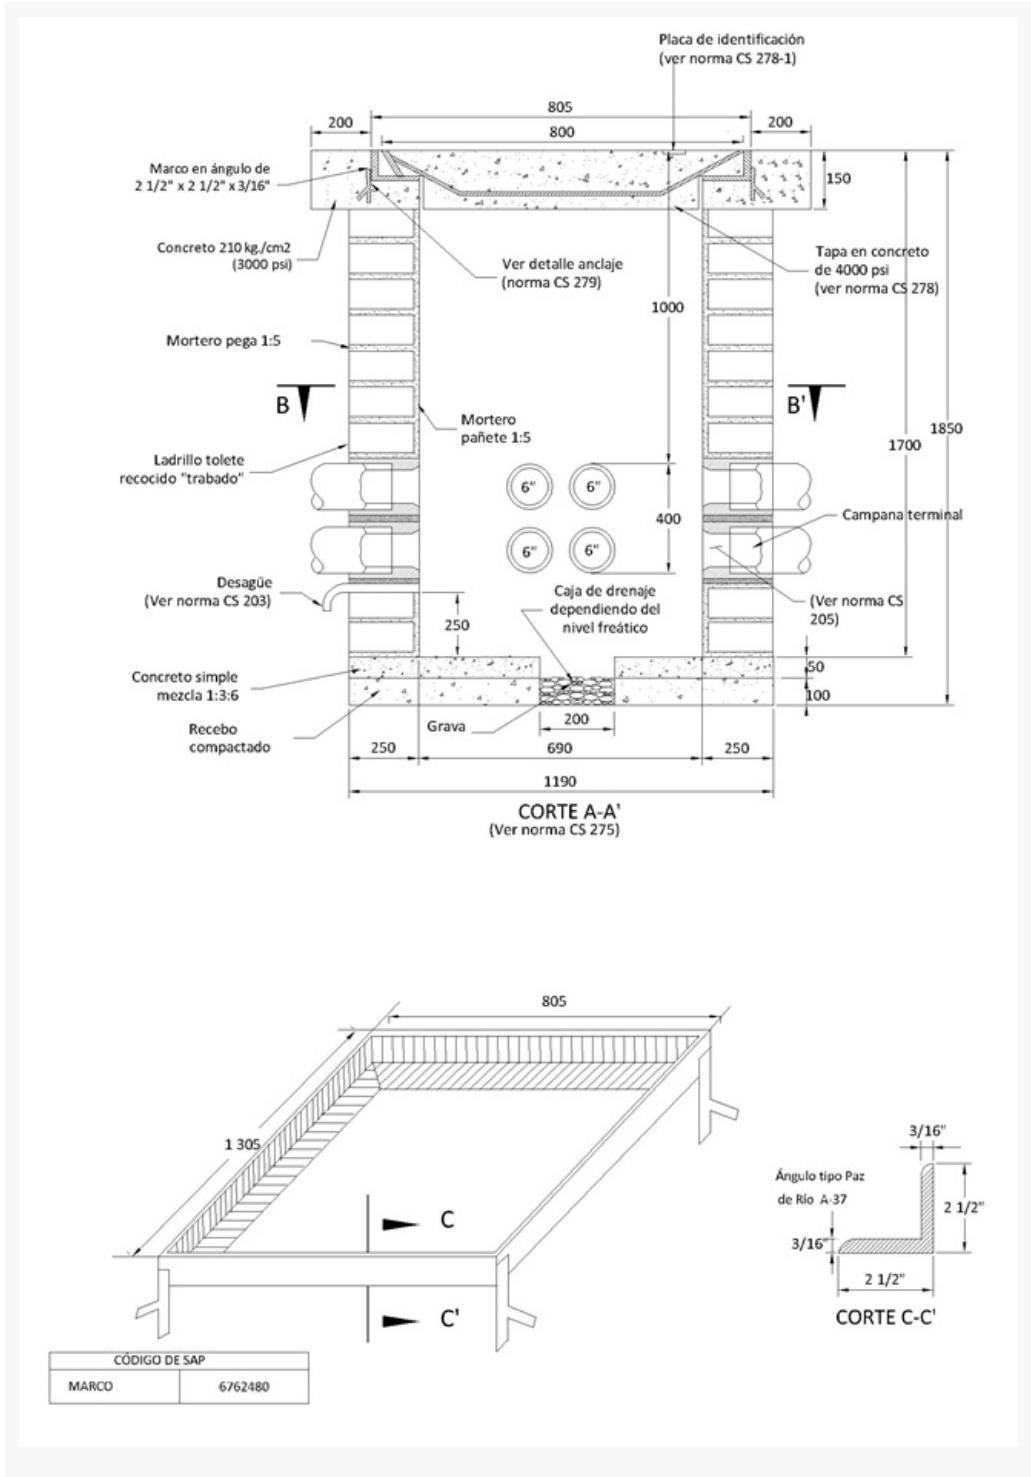

Notas

1. La construcción de este tipo de caja no será aceptada para zonas vehiculares ni entradas de garajes.
2. Para ductos de 6Ø6" y 4Ø6".
3. En la ruta determinada del banco de ductos 6Ø6", se permitirá construir caja de inspección sencilla CS275 en sentido transversal; para derivaciones de acometidas de BT y AP y como cajas de paso. En caso de derivaciones futuras por expansión de la red de MT se deben convertir a cajas de inspección dobles CS276