

# CS339 Empalmes en resina para cables de baja tensión

## NORMA TÉCNICA




<b>Elaborado por:</b> Diseño de la Red	<b>Revisado por:</b> Diseño de la Red
<b>Revisión #:</b> CS 339	<b>Entrada en vigencia:</b> 26/06/2019




-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

EMPALMES RECTOS O EN DERIVACIÓN

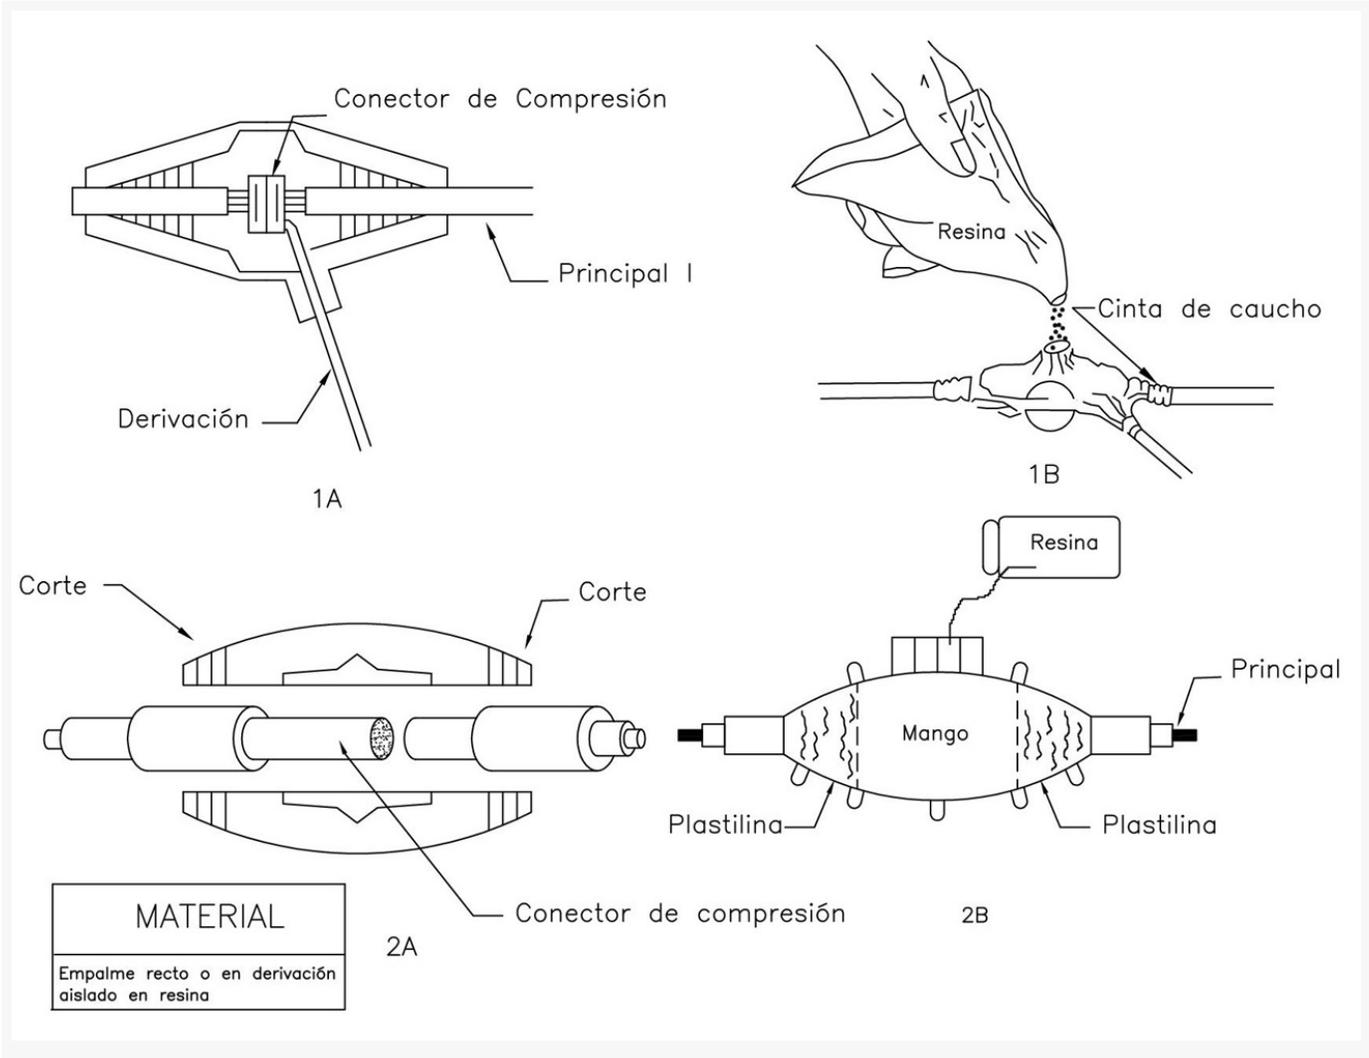

EMPALME MULTIMOLDE

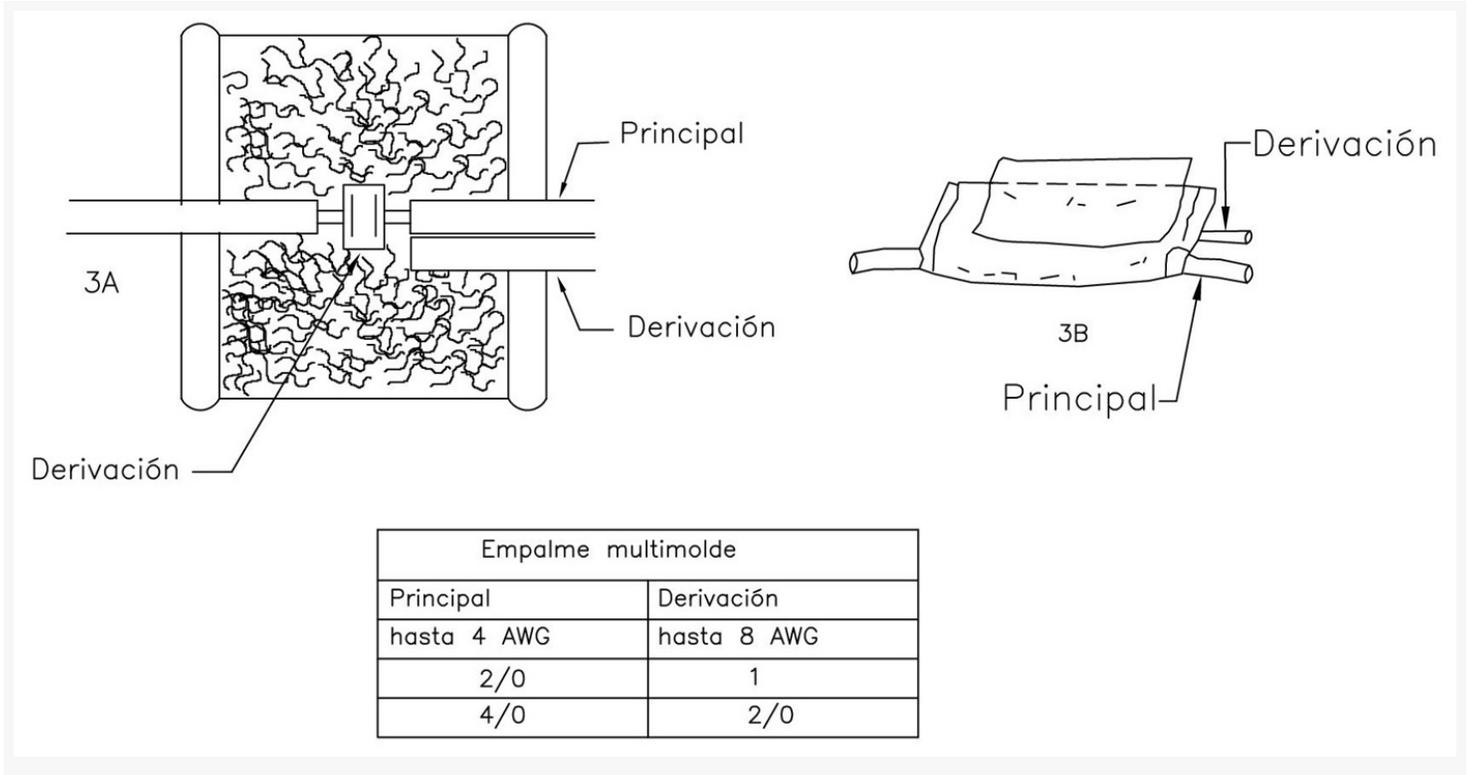

**NOTA**

Quando la conexión es Al-Cu debe utilizarse un conector bimetálico.