

AP320 Montaje del contactor para control multiple de A.P. (Existente)


NORMA TÉCNICA

55P
 VIGILADO
 SUPERINTENDENCIA
 DE SERVICIOS PÚBLICOS

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	COMITE DE NORMAS
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP320	26/08/2015



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

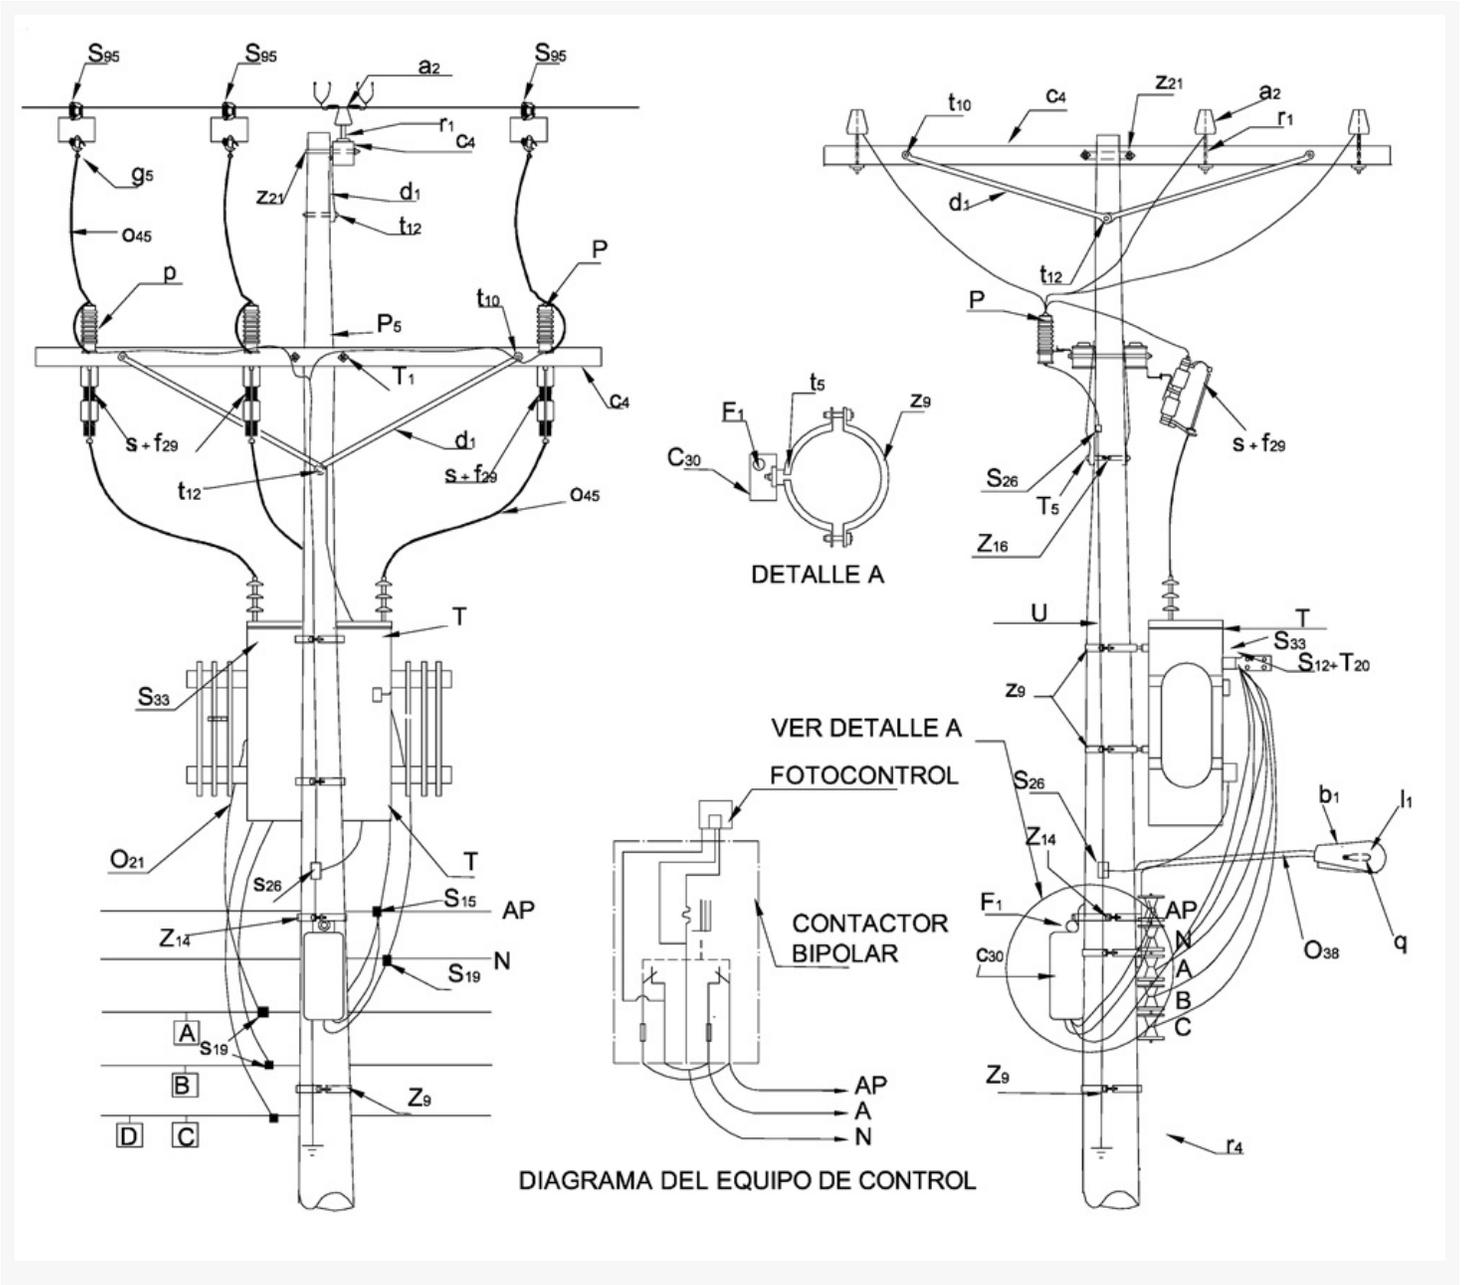

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₂	3	6762360	ET-253	Aislador de pin ANSI 55-5
a ₃	5	6762120	ET-254	Aislador tipo carrete ANSI 53-3
b ₁	1		ET-832	Soporte para luminaria horizontal f3/4"x1,5 m en vías secundarias
c ₄	3	6762471	ET-401	Cruceta de madera de 2,5 m
c ₃₀	1	6762538	ET-812	Contactador para control múltiple de A.P. de 2 x 30 A
d ₁	6	6762466	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
F ₁	1	6762137	ET-811	Fotocontrol 1 000 W 1 800 VA, 105/130 V tipo N.A.
g ₅	3	6762151	ET-352	Grapa para operar en caliente
l ₁	1	6762554	ET-801	Luminaria de sodio 70 W para vías secundarias
o ₂₁	10	6762338	ET-116	Metros de cable de cobre calibre 2/0 AWG aislado a 600 V
o ₃₈	6		ET-123	Metros de cable de cobre aislado 600 V calibre 14 AWG
o ₄₅	6	6762340	ET-122	Metros de cable desnudo de cobre calibre 4 AWG
P	3	6781248	E-MT-031	Descargador de sobretensión óxido metálico 12 kV, 10 kA
p ₅	1	6762452	ET-201	Poste de concreto de 12 m 750 kg
q	1	6762336	ET-820	Bombilla de sodio 70 W tubular clara 90 V
r ₁	3	6762123	ET-413	Porta aislador pasante para cruceta de madera
r ₄	1	6762122	ET417	Percha porta aislador 5 puestos 9 huecos
S	3	6762115	ET-510	Cortacircuito de cañuela 100 A 15 kV
s ₁₃	5	6762177	ET-302	Conector terminal de compresión tipo pala 2 huecos, 2/0 AWG
s ₁₉	7	6762145	ET-303	Conector de compresión en ranuras paralelas tipo 3
s ₂₆	2		ET-304	Conector tipo tornillo para puesta a tierra
s ₉₅	3		ET-356	Conector cuña con estribo 4/0 - 2 AWG
T	1		ET-002	Transformador de distribución
t ₁	4	6762183	ET-455	Espárrago 5/8" x 18"
t ₁₀	6	6762213	ET-457	Tomillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
t ₁₂	1	6762475	ET-457	Tomillo de acero galvanizado 5/8" x 10"
t ₅	5	6762212	ET-456	Tomillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
u	1			Accesorios para puesta a tierra
z ₁₄	2	6762313	ET-432	Abrazadera de dos salidas tipo 4
z ₂₁	1	6762175	ET-436	Abrazadera en U tipo 3
z ₉	3	6762237	ET-431	Abrazadera de una salida tipo 4

Notas:

La cruceta existente puede encontrarse de 2,0 m o 2,5 m